

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/wtyk-uhf-spezial-na-rg213-teflonau-klampowanyskrepany-p-1601.html>



## WTYK UHF SPEZIAL NA RG213 TEFLON/Au klampowany(SKRĘCANY)

Cena brutto	<b>27,00 zł</b>
Cena netto	<b>21,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UHF-SPEZIAL</b>
Producent	<b>Kabel-Kusch</b>

### Opis produktu

**Wtyk PL259 10-11 mm klampowany** ( skręcany z dociskany ekranem ) na kabel RG213, H1000, RF10, MRC400, RG214, LMR400 środkowa żyła lutowana, izolator z Teflonu, złożony kołek środkowy, produkcja niemiecka.  
W odróżnieniu od tańszych wtyków nakręcanych na kabel, ten rodzaj wtyku nie pozwala na obracanie się zamontowanego już wtyku na kablu oraz poprawia szczelność.

**UHF-SPEZIAL** jest odpowiedni dla kabli z naszej oferty:

[RG213](#)

[RF-10F](#)

[MRC-400](#)

**HYPERFLEX10**


**H2010**

Poniżej zamieszczamy dokumentację zdjęciową pokazującą sposób montażu wtyku na kablu:


1. Wszystkie elementy wtyku.



2. Nałożyć na kabel nakrętkę klampującą, podkładkę, uszczelkę silikonową.

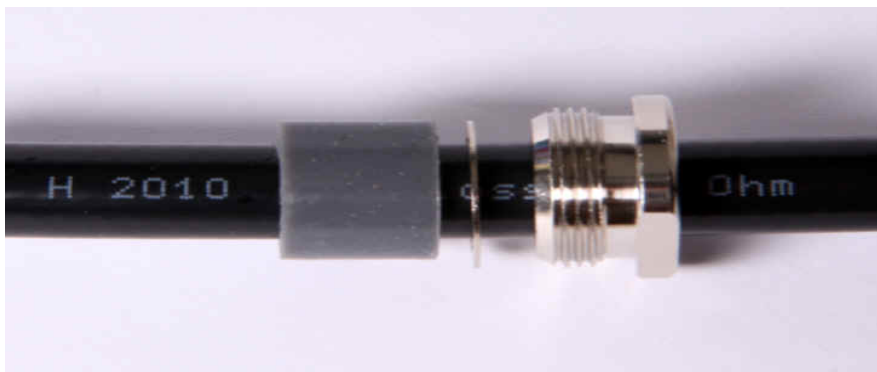

3. Usunąć zewnętrzną warstwę izolacji na długości 20 mm.

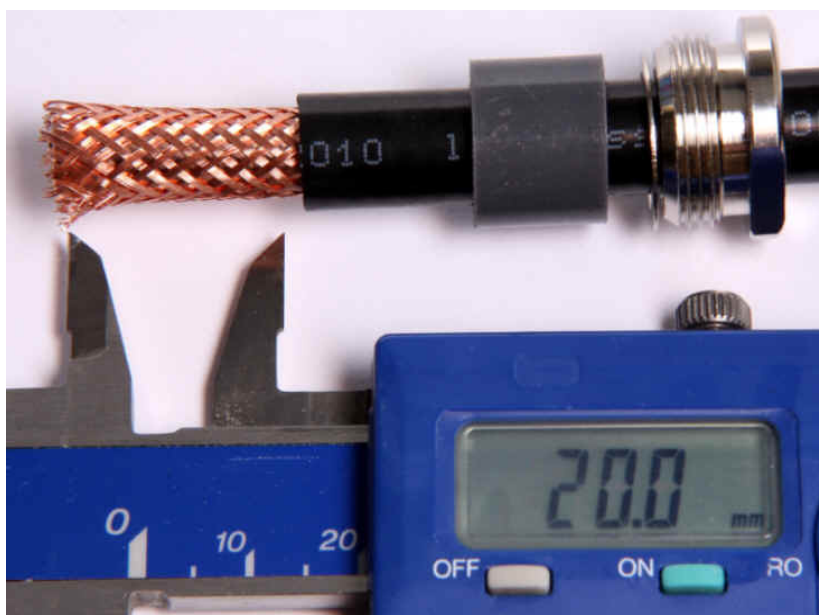

4. Wywinąć oplot ekranu na zewnątrz.


5. Wcisnąć tulejkę styku masowego na izolację wewnętrzną kabla, pomiędzy oplot a folię ekranującą.



6. Obciąć nadmiar oplotu, dosunąć uszczelkę do tulejki



7. Obciąć wewnętrzną izolację kabla wraz z folią ekranującą na równo z powierzchnią tulejki, dosunąć podkładkę i nakrętkę do uszczelki.

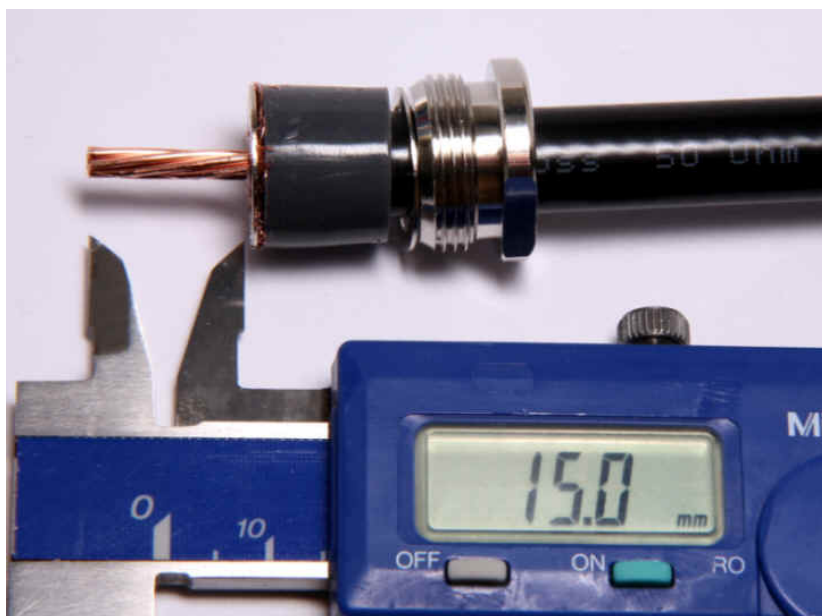

8. Tak przygotowany fragment wtyku włożyć do korpusu zewnętrznego wtyku dopychając do końca, a następnie dokręcić nakrętkę klampującą używając dwóch kluczy. Zalutować środkową żyłę kabla do styku środkowego.

