

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/transceiver-icom-ic-7300-mk2-rsba1-lc7300-mk2-p-2382.html>



TRANSCEIVER ICOM IC-7300 MK2 + RSBA1 + LC7300 MK2

Cena brutto	6 600,00 zł
Cena netto	5 365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ICOM-IC7300MK2*
Producent	Icom

Opis produktu

TYLKO TERAZ W GRATISIE:

OPROGRAMOWANIE RS-BA1v2

ORAZ

POKROWIEC LC7300MK2

W KOMPLECIE POLSKA INSTRUKCJA




IC-7300 MK2 to transceiver wielopasmowy - 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 50; 70 MHz.

Nowy model, oparty na układzie FPGA z bezpośrednią przemianą częstotliwości, dotykowym ekranem i wydajnym analizatorem widma.

Najważniejsze cechy:


System bezpośredniej przemiany częstotliwości.

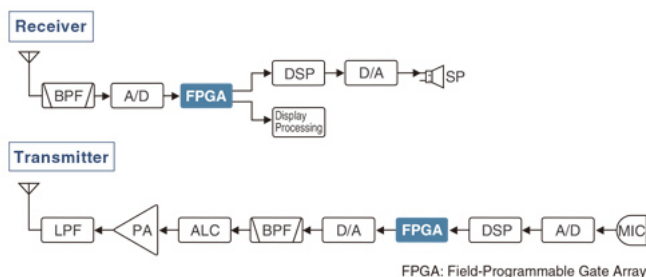


Funkcja " IP+ "

W czasie odbioru słabego sygnału zakłócanego obecnością silnych sygnałów, załączenie funkcji IP+ powoduje optymalizację działania przetwornika analogowo-cyfrowego w celu usunięcia zakłóceń.

Analizator widma z funkcją wodospadu.

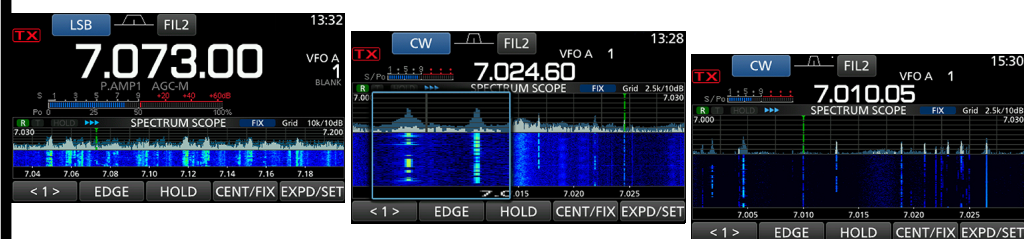

Funkcja Audio Scope.

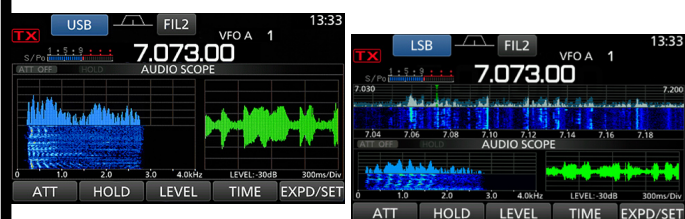

Dotykowy ekran LCD.



Gałka Multi-Dial.




Slot karty pamięci SD.




Automatyczny wewnętrzny tuner antenowy.



15 filtrów pasmowych z cewkami o dużej dobroci.



Dostępne gniazda na tylnym panelu:

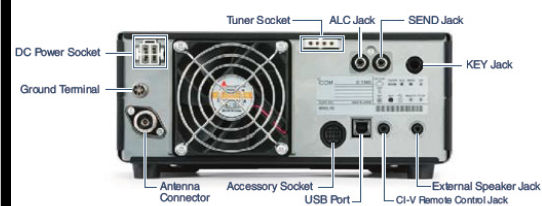

Akcesoria dostarczone w zestawie:

- Mikrofon ręczny HM-219
- Kabel zasilania
- Zapasowe bezpieczniki
- Wtyki
- Instrukcja obsługi W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
- Dowód sprzedaży

Podstawowe parametry techniczne:

- Częstotliwości nadajnika (parametry mogą się różnić w zależności od wersji):
 - 1.810-1.999 MHz
 - 3.500-3.800 MHz
 - 7.000-7.200 MHz
 - 10.100-10.150 MHz
 - 14.000-14.350 MHz
 - 18.068-18.168 MHz
 - 21.000-21.450 MHz
 - 24.890-24.990 MHz
 - 28.000-29.700 MHz
 - 50.000-52.000 MHz
 - 70.000-70.500 MHz
- Pasmo odbiornika: 30kHz-74.800 MHz
- Emisje: CW, SSB, RTTY, AM, FM
- Gniazda antenowe 1x SO-239 (HF/6m/4m)
- Napięcie zasilania: 13.8 V DC +/-15%
- Pobór prądu: max 1.25 A przy RX, 21 A max (TX)
- Moc nadajnika max.: 100 W HF+6m, 50 W 4m
- Odbiornik:
 - Superheterodyna z bezpośrednią przemianą częstotliwości (IF: 36 kHz)
- Wymiary: 240 x 94 x 238 mm
- Waga: 4.2 kg

Do pobrania:

[Broszura w języku angielskim \[pdf\]](#)

[Instrukcja obsługi w języku angielskim \[pdf\]](#)